



BAÑO MARIA

Modelo

D92/10CBG

Código

CR0991219

Características generales

Revestimientos externos y pies de acero inoxidable.
 Planos de apoyo en acero inoxidable AISI 304, satinado, 2 mm de espesor.
 Altura del plano de apoyo regulable de 840 a 900 mm.
 Salpicaderos perfilados con mandos inclinados hacia el operador.
 Mandos de grandes dimensiones que no sobresalen del cuerpo de la máquina.
 Modularidad de la gama de 200-400-600-800-1200.
 Sistema de acoplamiento simple y eficaz.
 Aparatos preparados para el friso.
 Vasta gama de accesorios.
 Aparatos conformes a las normativas CE.

BANOS MARIA A GAS SOBRE BASE ABIERTA



Precio de exposición 1.100 € + IVA

Características técnicas/funcionales

Revestimientos externos y pies de acero inoxidable.
 Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm.
 Cubas adecuadas para recoger bandejas h 150 mm.
 Fondo falso perforado para apoyar los recipientes.
 Temperaturas regulables de 30 a 90 °C.
 Cuba con nivel de rebose.
 Quemador controlado por válvulas termostáticas de seguridad de termopar y encendido piezo.

Datos técnicos

Modelo	D92/10CBG
Anchura (mm)	800,00
Profundidad (mm)	900,00
Altura (mm)	870,00
VOLUMEN	0,70
PESO	67,00
TIPO ALIMENTACION	GAS
Potencia total GAS	3
Potencia total ELÉCTRICA	
Medidas interiores horno	
CAPACIDAD HORNO	
Medidas placa (mm)	
DIMENSIONES CUBAS	350x685x170h
Capacidad nominal cuba (l)	1xGN1/3+1xGN1/1






BAÑO MARIA

Modelo
D92/10CBG

Codigo
CR0991219

D92/10 CBG

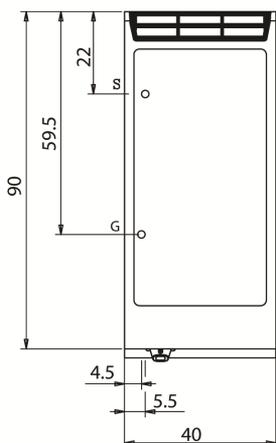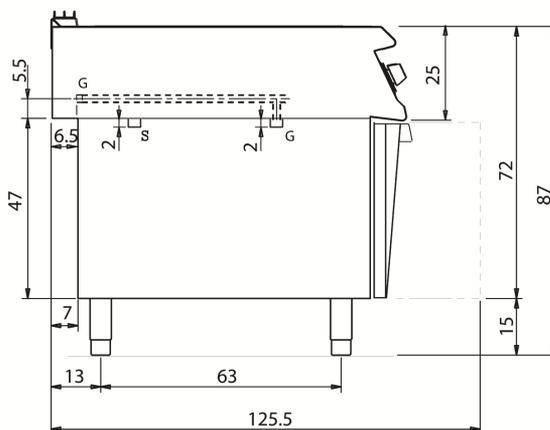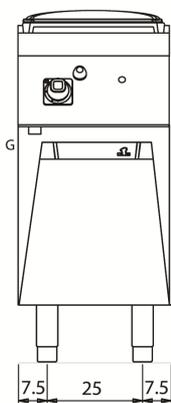

LEGENDA

E entrada linea electrica

G union de gas

H2O unión de agua

S desaguadero

CONEXION	POTENCIA	DIAMETRO	ALIMENTACION
Conexión gas	3		
Conexión eléctrica			
Conexión de agua fría		3/4"	
Conexión de agua caliente			
Conexión de agua descalcificada			
Descarga del agua (Ø)		1/2"	
2º Descarga del agua (Ø)			