



DATOS TÉCNICOS	HMB MINI	HMB MINI PLUS
Comensales*	35	45
Tiempo de encendido* (min)	20	20
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	7	7
Producción* (kg/h)	25	35
Autonomía por carga* (h)	8	8
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 350	500 x 400
Potencia equivalente* (kW)	2	2
Caudal de extracción (m³/h)	1500	1500

* Datos aproximados

ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de púas


ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla extra

Cortafuegos

Filtro disipador


Menaje

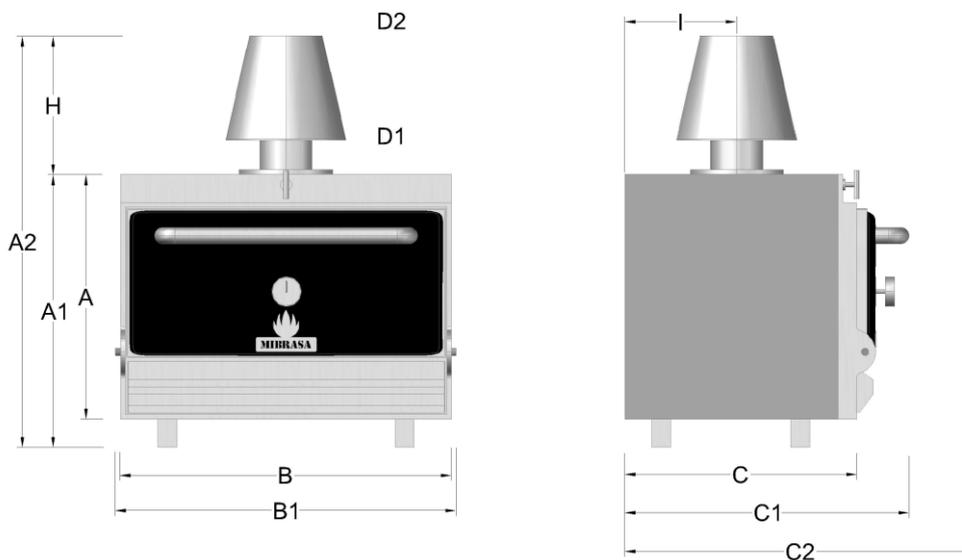

Modelo	A	A1	A2	B	B1	C	C1	C2	H	I	D1	D2
HMB MINI	520	580	880	700	735	490	610	800	300	200	115	150
HMB MINI PLUS	650	750	1030	700	735	510	630	880	300	235	115	150

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

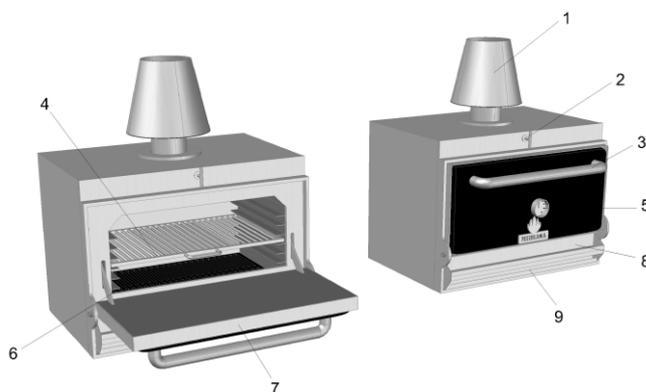


1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas



DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	25	30	35
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	13	18	20
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)	9	10	10
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m³/h)	2000	2400	2600

* Datos aproximados

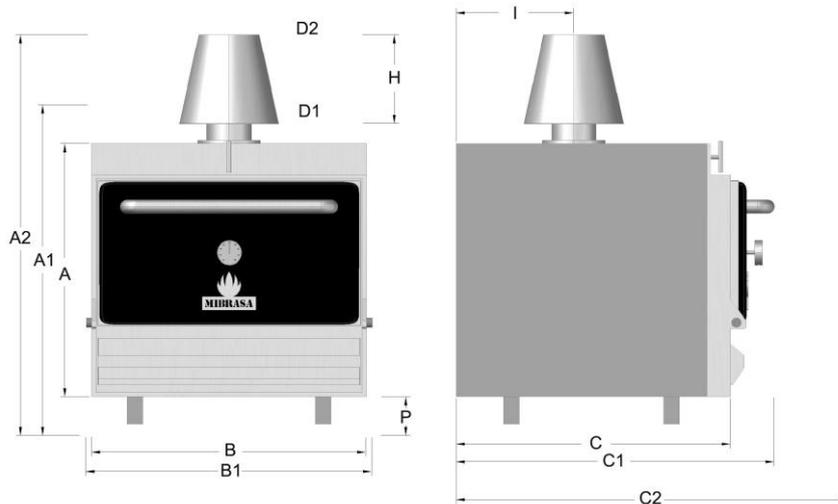

Modelo	A	A1	A2	B	B1	P	C	C1	C2	H	I	D1	D2
HMB 75	650	810	1010	700	735	60	700	820	1080	230	300	115	150
HMB 110	740	900	1080	920	955	60	700	820	1170	230	300	115	150
HMB 160	740	900	1080	920	955	60	900	1020	1360	230	350	115	150

ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de púas

ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla extra


Cortafuegos

Filtro disipador

Menaje

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

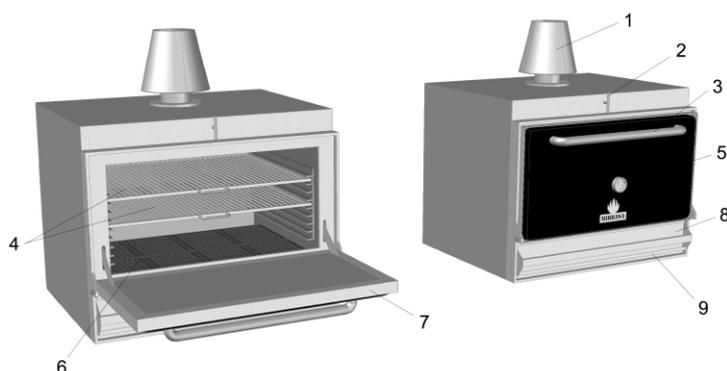


1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas



DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	25	30	35
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	13	18	20
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)	9	10	10
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m³/h)	2000	2400	2600

* Datos aproximados

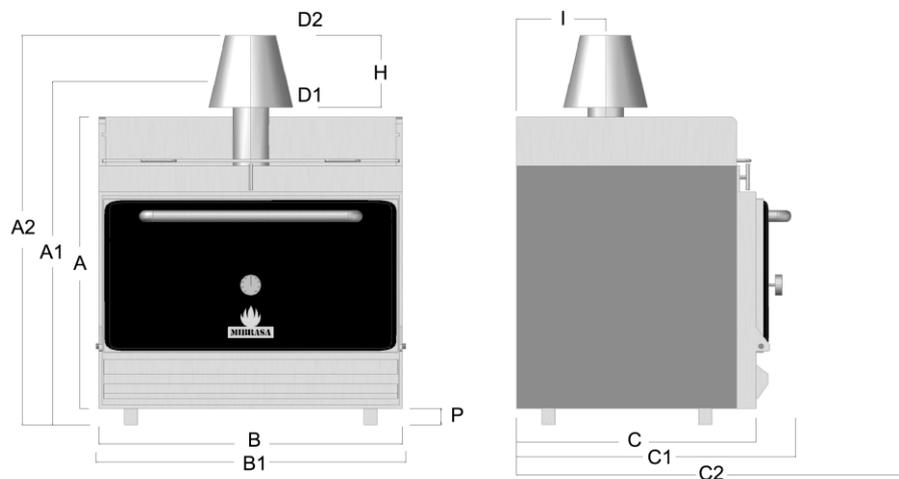

ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de púas

ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla extra

Cortafuegos


Filtro disipador

Menaje

Modelo	A	A1	A2	B	B1	P	C	C1	C2	H	I	D1	D2
HMB SB 75	800	960	1140	700	735	60	700	820	1080	230	300	115	150
HMB SB 110	890	1050	1230	920	955	60	700	820	1170	230	300	115	150
HMB SB 160	890	1050	1230	920	955	60	900	1020	1360	230	350	115	150

DESCRIPCIÓN DEL HORNO


La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

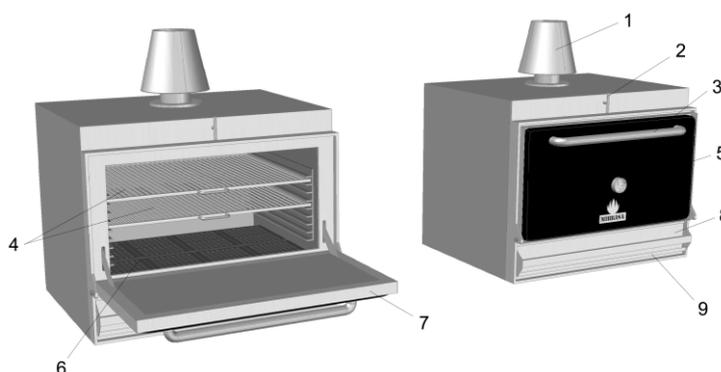

1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas

DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	25	30	35
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	13	18	20
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)	9	10	10
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m ³ /h)	2000	2400	2600

* Datos aproximados

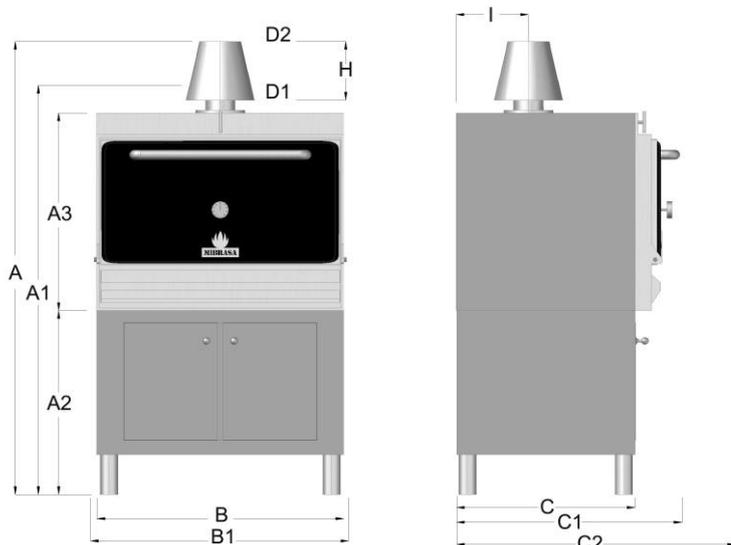

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Parrilla
- Pinzas Mibrasa
- Atizador
- Pala de cenizas
- Cepillo de púas

ACCESORIOS OPCIONALES


- Parrilla extra
- Cortafuegos
- Filtro dissipador
- Menaje
- Ruedas con freno

Modelo	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	C2	H	I	D1	D2
HMB AB 75	1660	1480	740	650	700	735	640	820	1080	230	300	115	150
HMB AB 110	1710	1530	690	740	920	955	640	820	1170	230	300	115	150
HMB AB 160	1710	1530	690	740	920	955	840	1020	1360	230	350	115	150

Precio de exposición 6.500 € + IVA

DESCRIPCIÓN DEL HORNO


La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

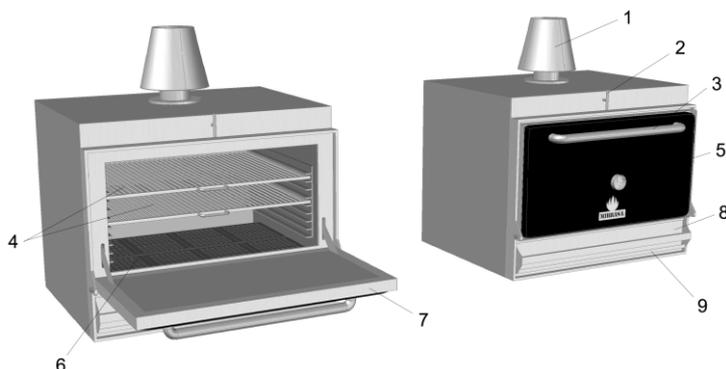

1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas

DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	25	30	35
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	13	18	20
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)	9	10	10
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m³/h)	2000	2400	2600

* Datos aproximados

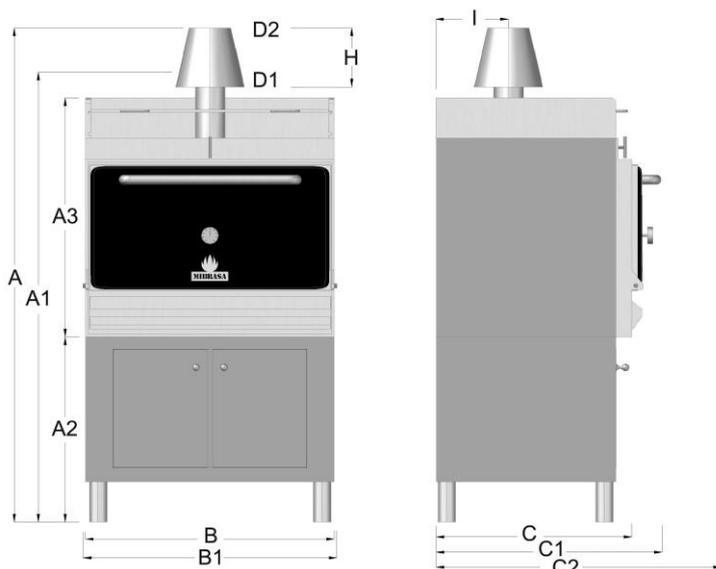

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Parrilla
- Pinzas Mibrasa
- Atizador
- Pala de cenizas
- Cepillo de púas


ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla extra
- Cortafuegos
- Filtro dissipador
- Menaje
- Ruedas con freno

Modelo	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	C2	H	I	D1	D2
HMB AB SB 75	1810	1630	740	800	700	735	640	820	1080	230	300	115	150
HMB AB SB 110	1860	1680	690	890	920	955	640	820	1170	230	300	115	150
HMB AB SB 160	1860	1680	690	890	920	955	840	1020	1360	230	350	115	150

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

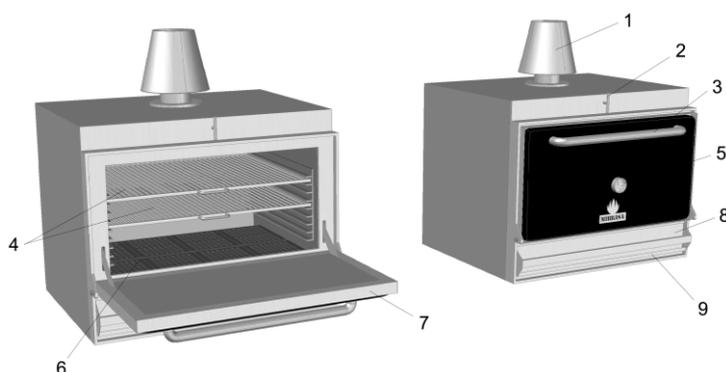


1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas



DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	25	30	35
Temperatura de cocción (°C)	250-350	250-350	250-350
Consumo diario de carbón* (kg/día)	13	18	20
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)	9	10	10
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m ³ /h)	2000	2400	2600

* Datos aproximados

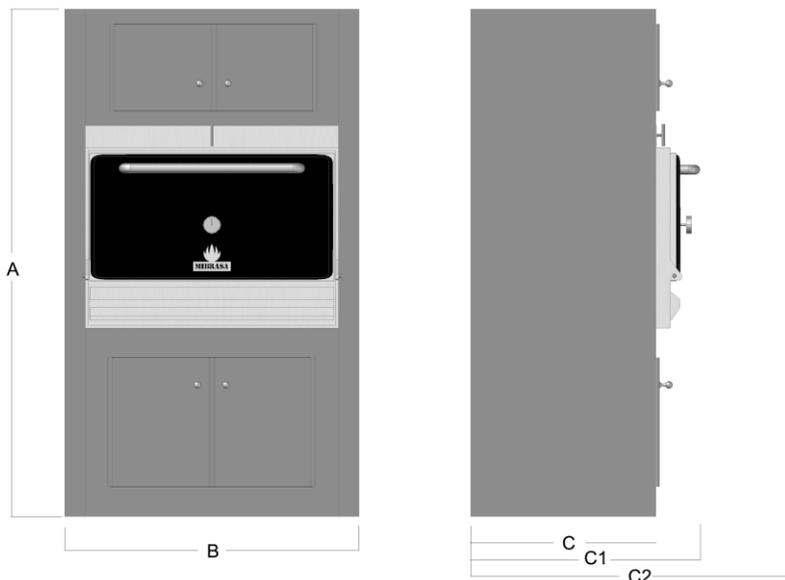

Modelo	A	B	C	C1	C2
HMB AC 75	1900	850	650	830	1090
HMB AC 110	1900	1070	650	830	1180
HMB AC 160	1900	1070	850	1030	1370

ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de puas

Cortafuegos

ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla extra


Filtro disipador

Menaje

Ruedas con freno

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o el cierre del cajón de cenizas.

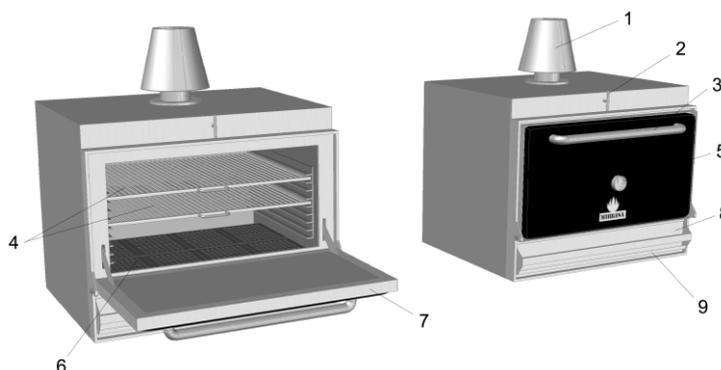

1. Cortafuego
2. Regulador de tiro (— Cerrado / | Abierto)
3. Tirador puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas